

TETRAcontrol Plugin

Unknown macro: 'scroll-ignore'


Funktionsweise

ient zum Versand einer SDS via [TetraControl](#).

Konfiguration

Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
Server	Geben Sie hier den Server an, auf welchem TetraControl erreichbar ist.	✓
Port	Geben Sie hier den Port an, auf welchen TetraControl ansprechbar ist.	✓
Web-Schlüssel	Geben Sie hier Ihren TetraControl Web-Schlüssel an.	✓
Als Flash-SDS versenden	Ob die SDS als Flash-SDS verschickt werden soll oder nicht.	
ISSI	Sie können hier Personen wählen, welchen Sie eine SDS schicken möchten. Alle Personen, für welche im Adressbuch eine ISSI hinterlegt worden ist, können eine hier ausgewählt werden. Dynamisches Ziel Sollte keine Person gewählt sein, wird geprüft ob der Parameter calledParty existiert. Wenn ja, wird dieser als Ziel der SDS gesetzt.	
Mit Verschlüsselung	Ob Verschlüsselung aktiv sein soll oder nicht.	
Als verkettete SDS verschicken	Erlaubt den Versand einer verketteten SDS mit bis zu 1000 Zeichen.	
Geräte-ID	Wählen Sie, von welchem Gerät die SDS gesendet werden soll.	

Beispiel

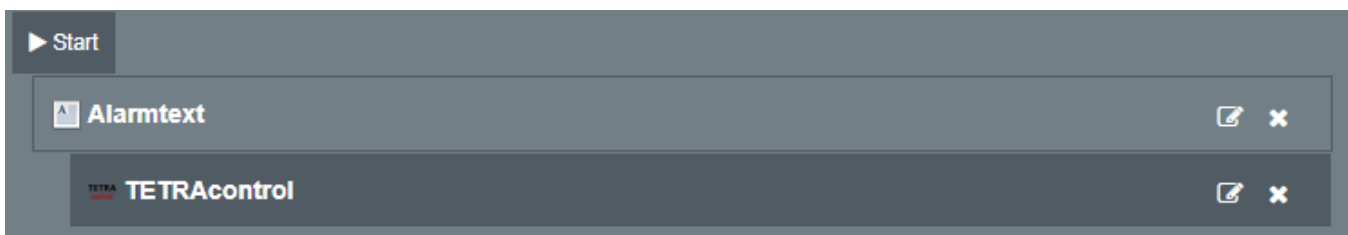

Feld	Erläuterung
Server	localhost
Port	1234
Web-Schlüssel	12345678
Als Flash-SDS versenden	ja
ISSI	zu alarmierende Gruppen/Personen
Mit Verschlüsselung	ja
Als verkettete SDS verschicken	nein
Geräte-ID	1